


廃蛍光灯類の排出(運搬)荷姿・梱包について

法的要件

① 許可品目しか処理できません！



許可外品の混入

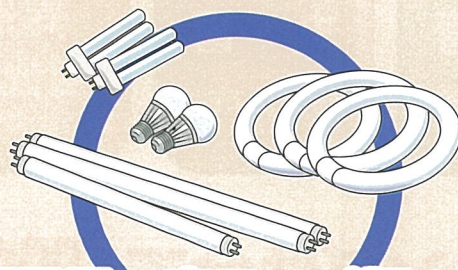

許可品目：廃ランプ類のみ！
(廃LED含む)

② 改正廃棄物処理法の施行 (2017年10月1日～)

廃蛍光灯類(HIDランプ含)は新たに

『**水銀使用製品産業廃棄物**』となります！

1)他の産廃とは区分して
保管／排出、及び運搬


※マニフェストにも明記

2)「破碎することのない方法」で
→荷姿・運搬法で注意



混合はダメ

区分する

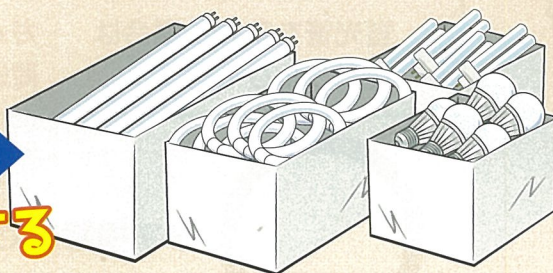

一般ガラスくず・金属くずなどと廃ランプ類を区分



③ 環境を水銀で汚さず資源リサイクルを


JMR中間処理業(許可証)「水銀回収による再資源化」のために

1)「割れてしまったランプ」は
別容器で


2)雨水入水への配慮を
特に外部保管及び運搬時に
屋根(フタ)やシートカバーを

3)再生ガラスのため分別徹底を
下記の特種管は通常直管とは
区分／分別を

注)「出来るだけ割れないよう取扱い」

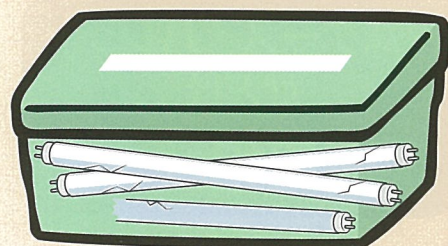

※ランプ種別に分けて
密閉プラ容器に入れる

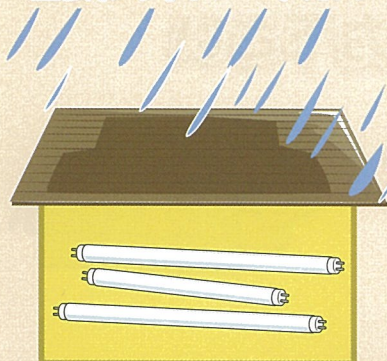

※JMR箱(40W)には雨水対策用フタあり

①ラミネート管
食品・精密部品工場での飛散防止
膜付蛍光灯



②ストライプ管
ラピッドスタート型の金属ライン
付直管



③着色蛍光灯(カラーダ管)

その他のお願い

1 ランプ種別で分別梱包を

処理工程が異なるため処理費も別建

直管

(特殊直管を除く)

丸管

(サイズによらず)

異形
蛍光管

(ツイン管・電球型など)

HID
ランプ

(メタハラ・高圧水銀
ランプなど)

特殊
ランプ

(ラミネート管・ストライプ付直管・
着色直管・ナトリウムランプなど)

割れて
しまった
ランプ

(ランプ種別に別梱包)

廃ランプは全て〈リサイクル処理〉が可能です


2 JMR標準荷姿

以下荷姿は

割れます!!




フレコン



ドラム缶 縦積み




JMR専用収集箱
(40W、110W直管用・キャスター付き)



プラスチック製収集箱
コンテナ(40W用)




段ボール
(40W25本入、110W10本入、など)



〈割れてしまったランプ〉
専用ブラケースあり


少量排出時の束ね方



蛍光管を束ねる場合は
ビニールひも等で




ガムテープ、ビニールテープ
荷造りテープはダメ



必ず横置きで

3 過剰梱包改善にご協力下さい

段ボール／ケースに横置きすれば、
紙管なくても(そのまま積んでも)
割れません。



特殊ケース・パレット
などは
運用相談を